


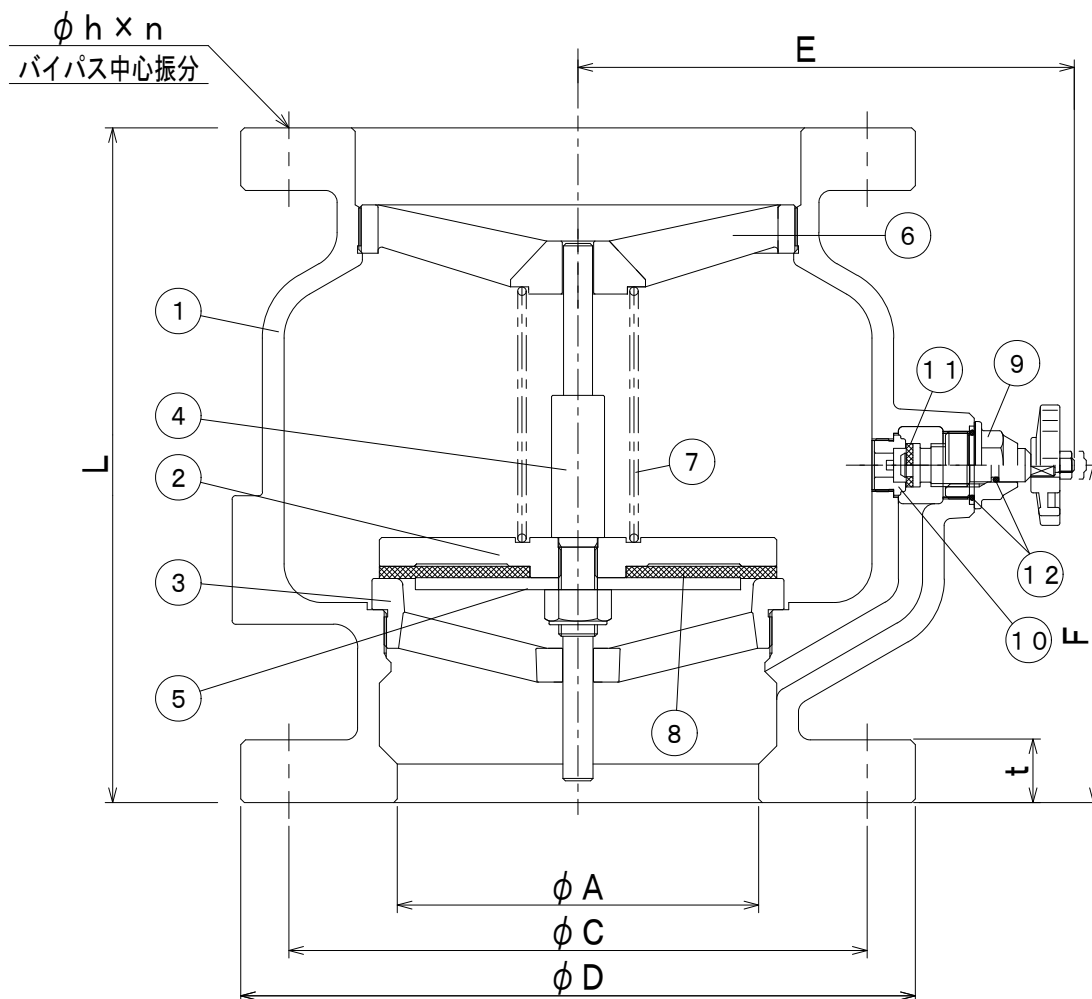

単位：mm

品 番	呼 径 A	面 間 L	フランジ各部 [JIS10K]					E (参考)	F (参考)	質量 (kg) (参考)	数 量
			D	t	C	n	h				
SM -108	125	255	250	24	210	8	23	197	127	30	
SM -109	150	280	280	26	240	8	23	206	140	41	

部 番	部 品 名	材 質	備 考
1	弁 箱	FC200	
2	弁 体	SUS304	
3	弁 座	SCS13	
4	弁 棒	SUS304	
5	当 板	SUS304	
6	上部ガイド	SCS13	
7	弁スプリング	SUS304-WPB	
8	シートパッキン	NBR	
9	バイパス弁	C6932	
10	バイパス弁座	C6932	
11	バイパス弁体弁座	PTFE	
12	Oリング	NBR	

塗装（内外面）	エポキシ樹脂塗装（黒）		
仕 様			
使 用 流 体	液 体		
流 体 温 度	0℃ ～ 60℃（連続使用流体温度範囲）		
使 用 圧 力	0.98	MPa（10	kg f / c m ² ）以下
最高許容圧 力	1.37	MPa（14	kg f / c m ² ）
水 圧 試 験			
弁 箱 耐 圧	2.06	MPa（21	kg f / c m ² ）
弁 座 漏 れ	1.51	MPa（15.4	kg f / c m ² ）
記 事			

※ 常温60℃以上は耐熱品をご使用下さい

⚠ 毒性・爆発性・引火性等、危険性のある流体をご使用の際は
使用者の責任においてご使用ください。

御使用先

殿

製・工番

図 名 スモレンスキ チャッキバルブ
10K 鋳鉄製 SM型

承 認	検 図	製 図	作 図 年 月 日
石 崎	浅 野	大 内	2021. 1. 19

図 番 MG102FB-01-12

株式会社 イ シ ザ キ