


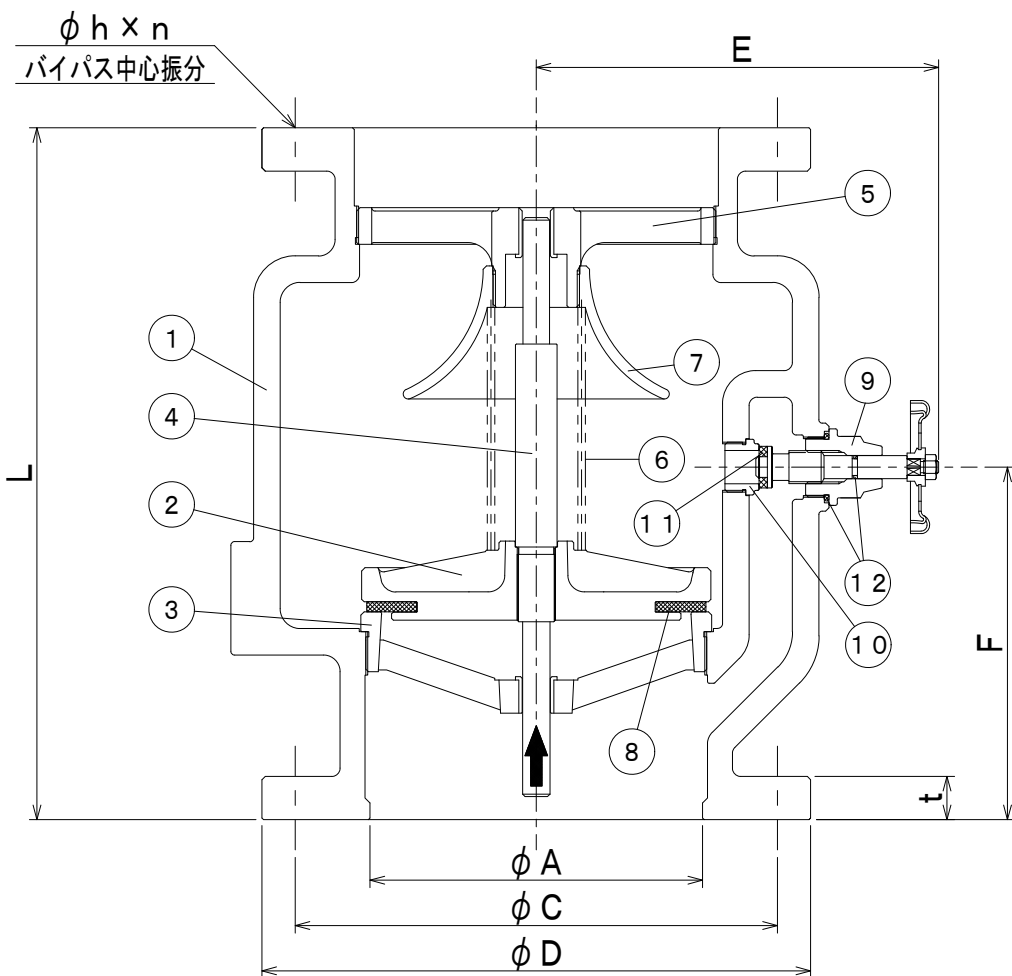

呼径250A

単位: mm

品 番	呼 径 A	面 間 L	フランジ各部 [JIS10K]					E (参考)	F (参考)	質量 (kg) (参考)	数 量
			D	t	C	n	h				
SM -111	200	416	330	26	290	12	23	245	208	80	
SM -112	250	560	400	30	355	12	25	285	280	130	

部 番	部 品 名	材 質	備 考
1	弁 箱	FC200	
2	弁 体	FCD450	
3	弁 座	CAC411	
4	弁 棒	SUS304	
5	上部ガイド	CAC703	
6	弁スプリング	SUS304-WPB	
7	緩 衝 傘	FC200	
8	シートパッキン	NBR	
9	バイパス弁	C6932	
10	バイパス弁座	C6932	
11	バイパス弁体弁座	PTFE	
12	Oリング	NBR	

塗装（内外面）		エポキシ樹脂塗装（黒）	
仕 様			
使 用 流 体	液 体		
流 体 温 度	0℃ ～ 60℃（連続使用流体温度範囲）		
使 用 圧 力	0.98	MPa（10	kgf／cm ² ）以下
最高許容圧 力	1.37	MPa（14	kgf／cm ² ）
水 圧 試 験			
弁 箱 耐 圧	2.06	MPa（21	kgf／cm ² ）
弁 座 漏 れ	1.51	MPa（15.4	kgf／cm ² ）
記 事			

※ 常温60℃以上は耐熱品をご使用下さい
 ※ ヨコ使用の場合はバルブの本体又は前後の配管等にて支持して下さい
 ⚠ 毒性・爆発性・引火性等、危険性のある流体をご使用の際は
 使用者の責任においてご使用ください。

御使用先

殿

製・工番

図 名 スモレンスキ チャッキバルブ
 10K 鋳鉄製 SM型

承認 検 図 製 図 作 図 年 月 日
 石 崎 浅 野 大 内 2021. 1. 19

図 番 MG103FB-01-13

株式会社 イ シ ザ キ