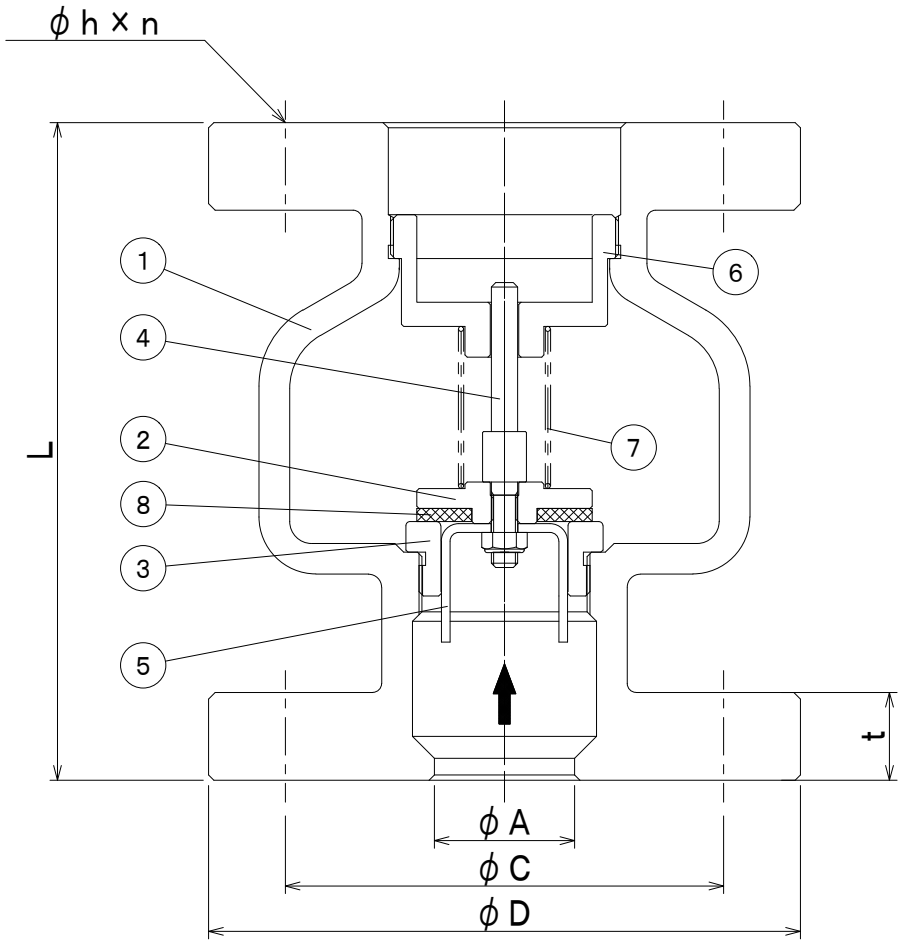



呼径２５Ａ

単位：mm

品番	呼径	面間	フランジ各部〔ＪＩＳ１０Ｋ〕					質量（ｋｇ）	数量
	A	L	D	t	C	n	h	(参考)	
ＳＭ－１０１	２５	１３５	１２５	１８	９０	４	１９	５	
ＳＭ－１０２	３２	１５０	１３５	２０	１００	４	１９	６．５	

部番	部品名	材質	備考
1	弁箱	FC200	
2	弁体	C6932	呼径25はSUS304
3	弁座	C6932	
4	弁棒	SUS304	
5	下部ガイド	SUS304	呼径25は無し
6	上部ガイド	C6932	
7	弁スプリング	SUS304−WPB	
8	シートパッキン	NBR	

塗装（内外面）	エポキシ樹脂塗装（黒）
仕様	
使用流体	液体
流体温度	0℃ ～ 60℃ （連続使用流体温度範囲）
使用圧力	0．98 MPa（10 kgf／cm²）以下
最高許容圧力	1．37 MPa（14 kgf／cm²）
水圧試験	
弁箱耐圧	2．06 MPa（21 kgf／cm²）
弁座漏れ	1．51 MPa（15．4 kgf／cm²）
記事	

※ 常温６０℃以上は耐熱品をご使用下さい

⚠ 毒性・爆発性・引火性等、危険性のある流体をご使用の際は使用者の責任においてご使用ください。

御使用先

殿

製・工番

図名 スモレンスキ チャッキバルブ
１０Ｋ 鋳鉄製 ＳＭ型

承認	検図	製図	作図年月日
千葉	滝井	大和	2016．4．11

図番 FG101FB−01−05

株式会社 イシザキ