


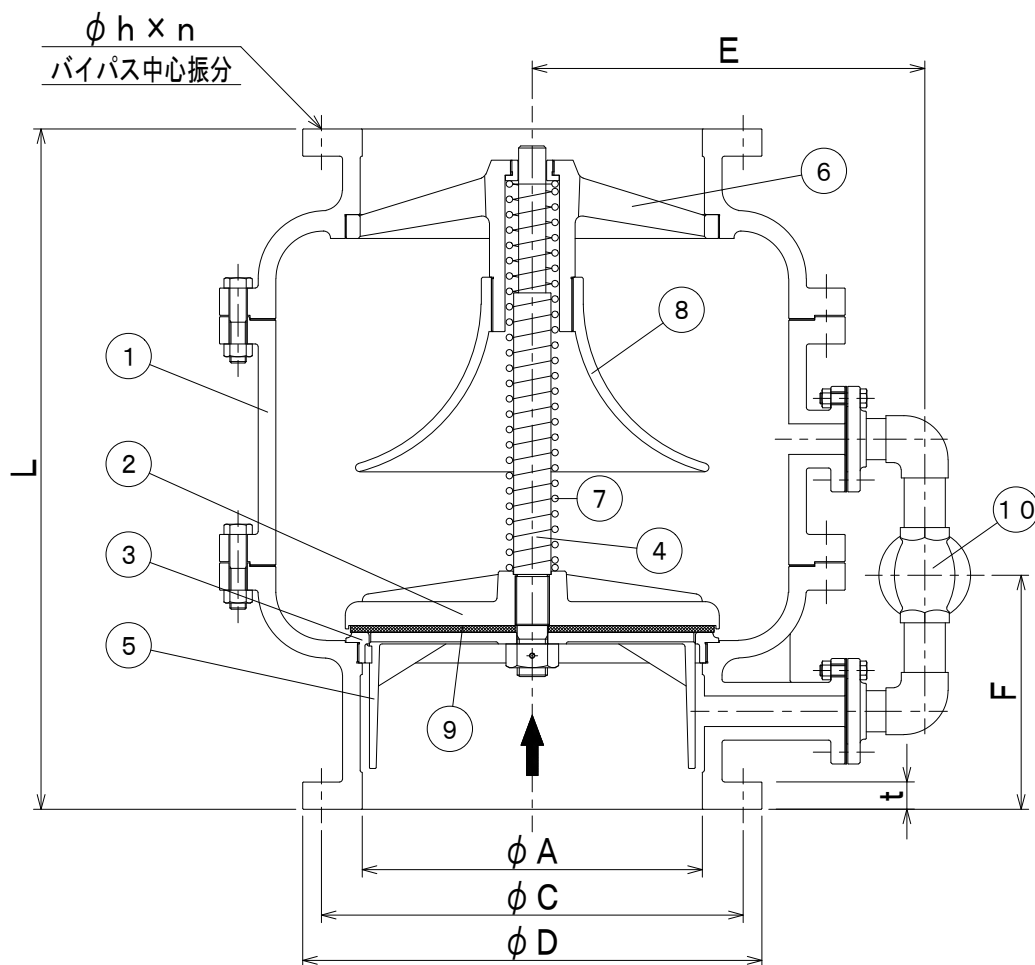

単位 : mm

品 番	呼 径 A	面 間 L	フランジ各部 [JIS10K]					E (参考)	F (参考)	質量 (kg) (参考)	数 量
			D	t	C	n	h				
SM-116	450	950	620	38	565	20	27	535	330	750	
SM-117	500	1000	675	40	620	20	27	575	345	960	

部 番	部 品 名	材 質	備 考
1	弁 箱	FC200	
2	弁 体	FCD450	
3	弁 座	CAC902	
4	弁 棒	SUS304	
5	下部ガイド	CAC902	
6	上部ガイド	FCD450	
7	弁スプリング	SUS304-WPB	
8	緩 衝 傘	FC200	
9	シートパッキン	NBR	
10	バイパス弁	CAC406	

塗装 (内外面) エポキシ樹脂塗装 (黒)

仕 様

使 用 流 体	液 体
流 体 温 度	0℃ ~ 60℃ (連続使用流体温度範囲)
使 用 圧 力	0.98 MPa (10 kgf/cm ²) 以下
最高許容圧 力	1.37 MPa (14 kgf/cm ²)

水 圧 試 験

弁 箱 耐 圧	2.06 MPa (21 kgf/cm ²)
弁 座 漏 れ	1.51 MPa (15.4 kgf/cm ²)

記 事

- ※ 試運転調整後は、必ずバルブの中間フランジ等の増し締めを実施下さい
- ※ 常温60℃以上は耐熱品をご使用下さい
- ※ ヨコ使用の場合はバルブの本体又は前後の配管等にて支持して下さい
- ⚠ 毒性・爆発性・引火性等、危険性のある流体をご使用の際は
使用者の責任においてご使用ください。

御使用先

殿

図 名 スモレンスキ チャッキバルブ
10K 鋳鉄製 SM型

承 認	検 図	製 図	作 図 年 月 日
浅 井	栗 林	滝 井	2011. 6. 17

図 番 M107FB-01-6

株式会社 イ シ ザ キ