


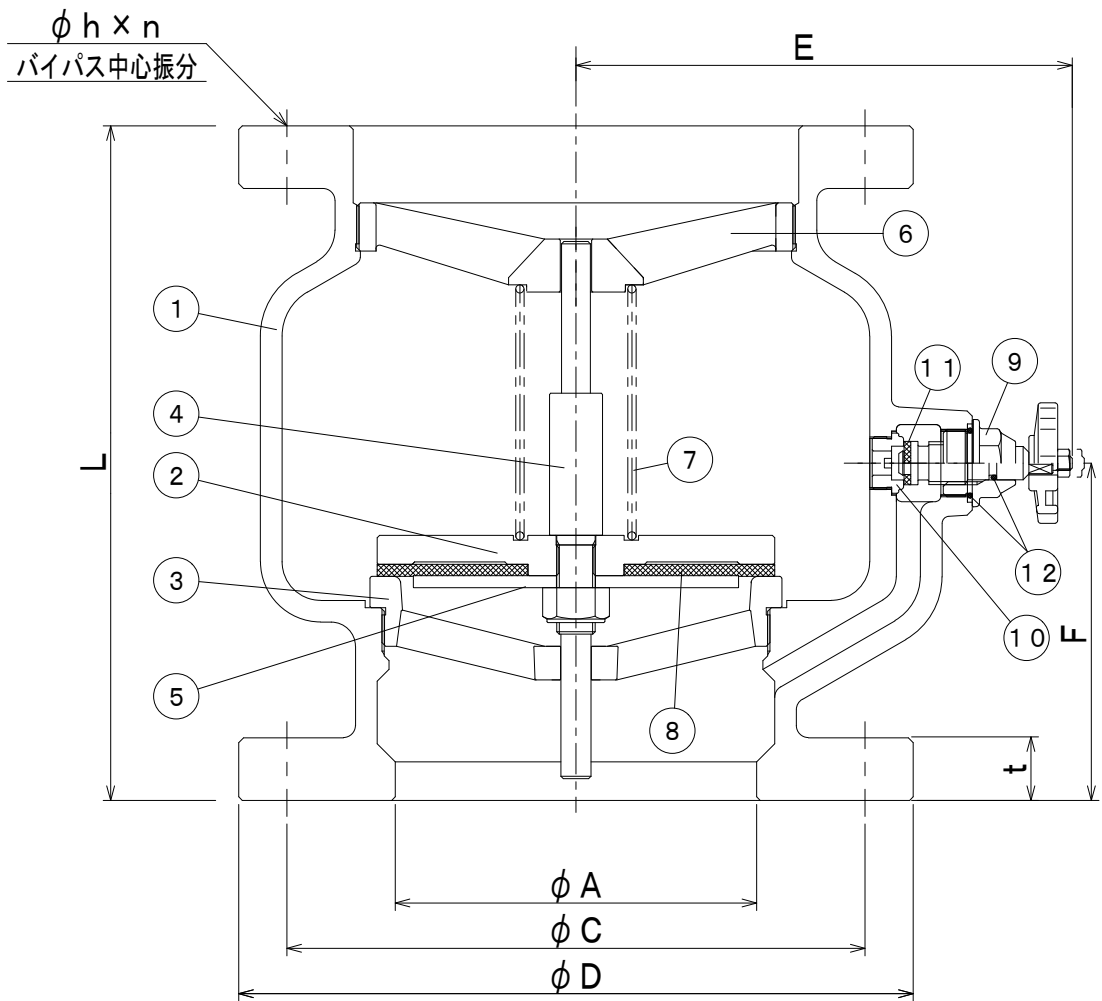

品 番	呼 径 A	面 間 L	フランジ各部 [JIS10K]					E (参考)	F (参考)	質量 (kg) (参考)	数 量
			D	t	C	n	h				
SMC - 108	125	255	250	24	210	8	23	197	127	30	
SMC - 109	150	280	280	26	240	8	23	206	140	41	

部 番	部 品 名	材 質	備 考
1	弁 箱	FC200	※
2	弁 体	SUS304	
3	弁 座	SCS13	
4	弁 棒	SUS304	
5	当 板	SUS304	
6	上部ガイド	SCS13	
7	弁スプリング	SUS304-WPB	
8	シートパッキン	NBR	
9	パイパス弁	C6932	
10	パイパス弁座	C6932	※
11	パイパス弁体弁座	PTFE	
12	Oリング	NBR	

ライニング (内外面・※)		ナイロン11 (白)	
仕 様			
使 用 流 体	液 体		
流 体 温 度	0℃ ～ 60℃ (連続使用流体温度範囲)		
使 用 圧 力	0.98	MPa (10	kg f / c m ²) 以下
最高許容圧 力	1.37	MPa (14	kg f / c m ²)
水 圧 試 験			
弁 箱 耐 圧	2.06	MPa (21	kg f / c m ²)
弁 座 漏 れ	1.51	MPa (15.4	kg f / c m ²)
記 事			

常温60℃以上はステンレス製耐熱品をご使用下さい
⚠ 毒性・爆発性・引火性等、危険性のある流体をご使用の際は
使用者の責任においてご使用ください。

御使用先
殿

製・工番

図 名 スモレンスキ チャッキバルブ
ナイロン ライニング
10K 鋳鉄製 SMC 型

承 認	検 図	製 図	作 図 年 月 日
浅 井	栗 林	大 内	2012. 9. 20

図 番 CG102FB-01N-08

株式会社 イ シ ザ キ