

ストレート

アングル

10Kコンパ外

20Kコンパ外

フランジレス

ねじ込み

SMGS

10K 15~32A

20K 15~25A

取付姿勢

縦

横

逆さ



SMGS-10K	標準仕様	カスタマイズ			
本体	SCS13	SCS14	SCS16		
要部	SCS13	SCS14	SCS16		
シートパッキン	NBR	PTFE	カーボン グラファイト		
スプリング強度	1倍	1/4倍	1/2倍	2倍	4倍
純水対応	—	禁油処理	脱脂処理		

標準仕様			
型式	SMGS		
	10K	10K蒸気用	20K
使用流体	液体	蒸気	液体
シートパッキン	FPM	カーボングラファイト	PTFE
流体温度	0°C~120°C	0°C~200°C	0°C~120°C
使用圧力	0.98MPa以下	0.98MPa以下	1.96MPa以下
最高許容圧力	1.37MPa	1.37MPa	2.75MPa
接続方法	ねじ込み式		

標準寸法表 単位(mm)


SMGS 10K

呼径	品番	L	質量(g)
15	SMGS-099	70	280
20	SMGS-100	80	420
25	SMGS-101	90	650
32	SMGS-102	100	1000

SMGS 20K

15	SMGS-199	70	300
20	SMGS-200	80	470
25	SMGS-201	90	730

SMG-K KC/KF 15~32A

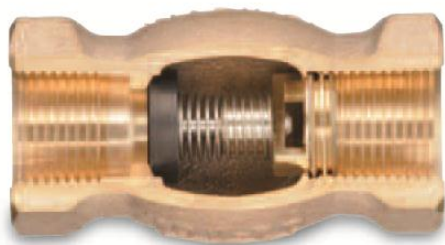

SMG-K-10K	標準仕様	カスタマイズ			
本体	CAC				
要部	SUS304				
シートパッキン	NBR	FPM			
スプリング強度	1倍	1/4倍	1/2倍	2倍	4倍

標準仕様			
型式	SMG-K	SMG-KC	SMG-KF
	コアなし	コア組込品	コアなし
使用流体	液体		
シートパッキン	NBR	NBR	FPM
流体温度	0°C~60°C	0°C~40°C	0°C~120°C
使用圧力	0.98MPa以下		
最高許容圧力	1.37MPa		
接続方法	ねじ込み式		

標準寸法表 単位(mm)

呼径	品番	L	質量(g)
15	SMG-K-099	65	220
20	SMG-K-100	75	340
25	SMG-K-101	90	560
32	SMG-K-102	100	950